


PRZEKRÓJ 1-1 SKALA 1:50

STAROSTWO POWIATOWE
w OLSZCZY
39-200 Pienice, ul. Ogrodowa 4
[d]

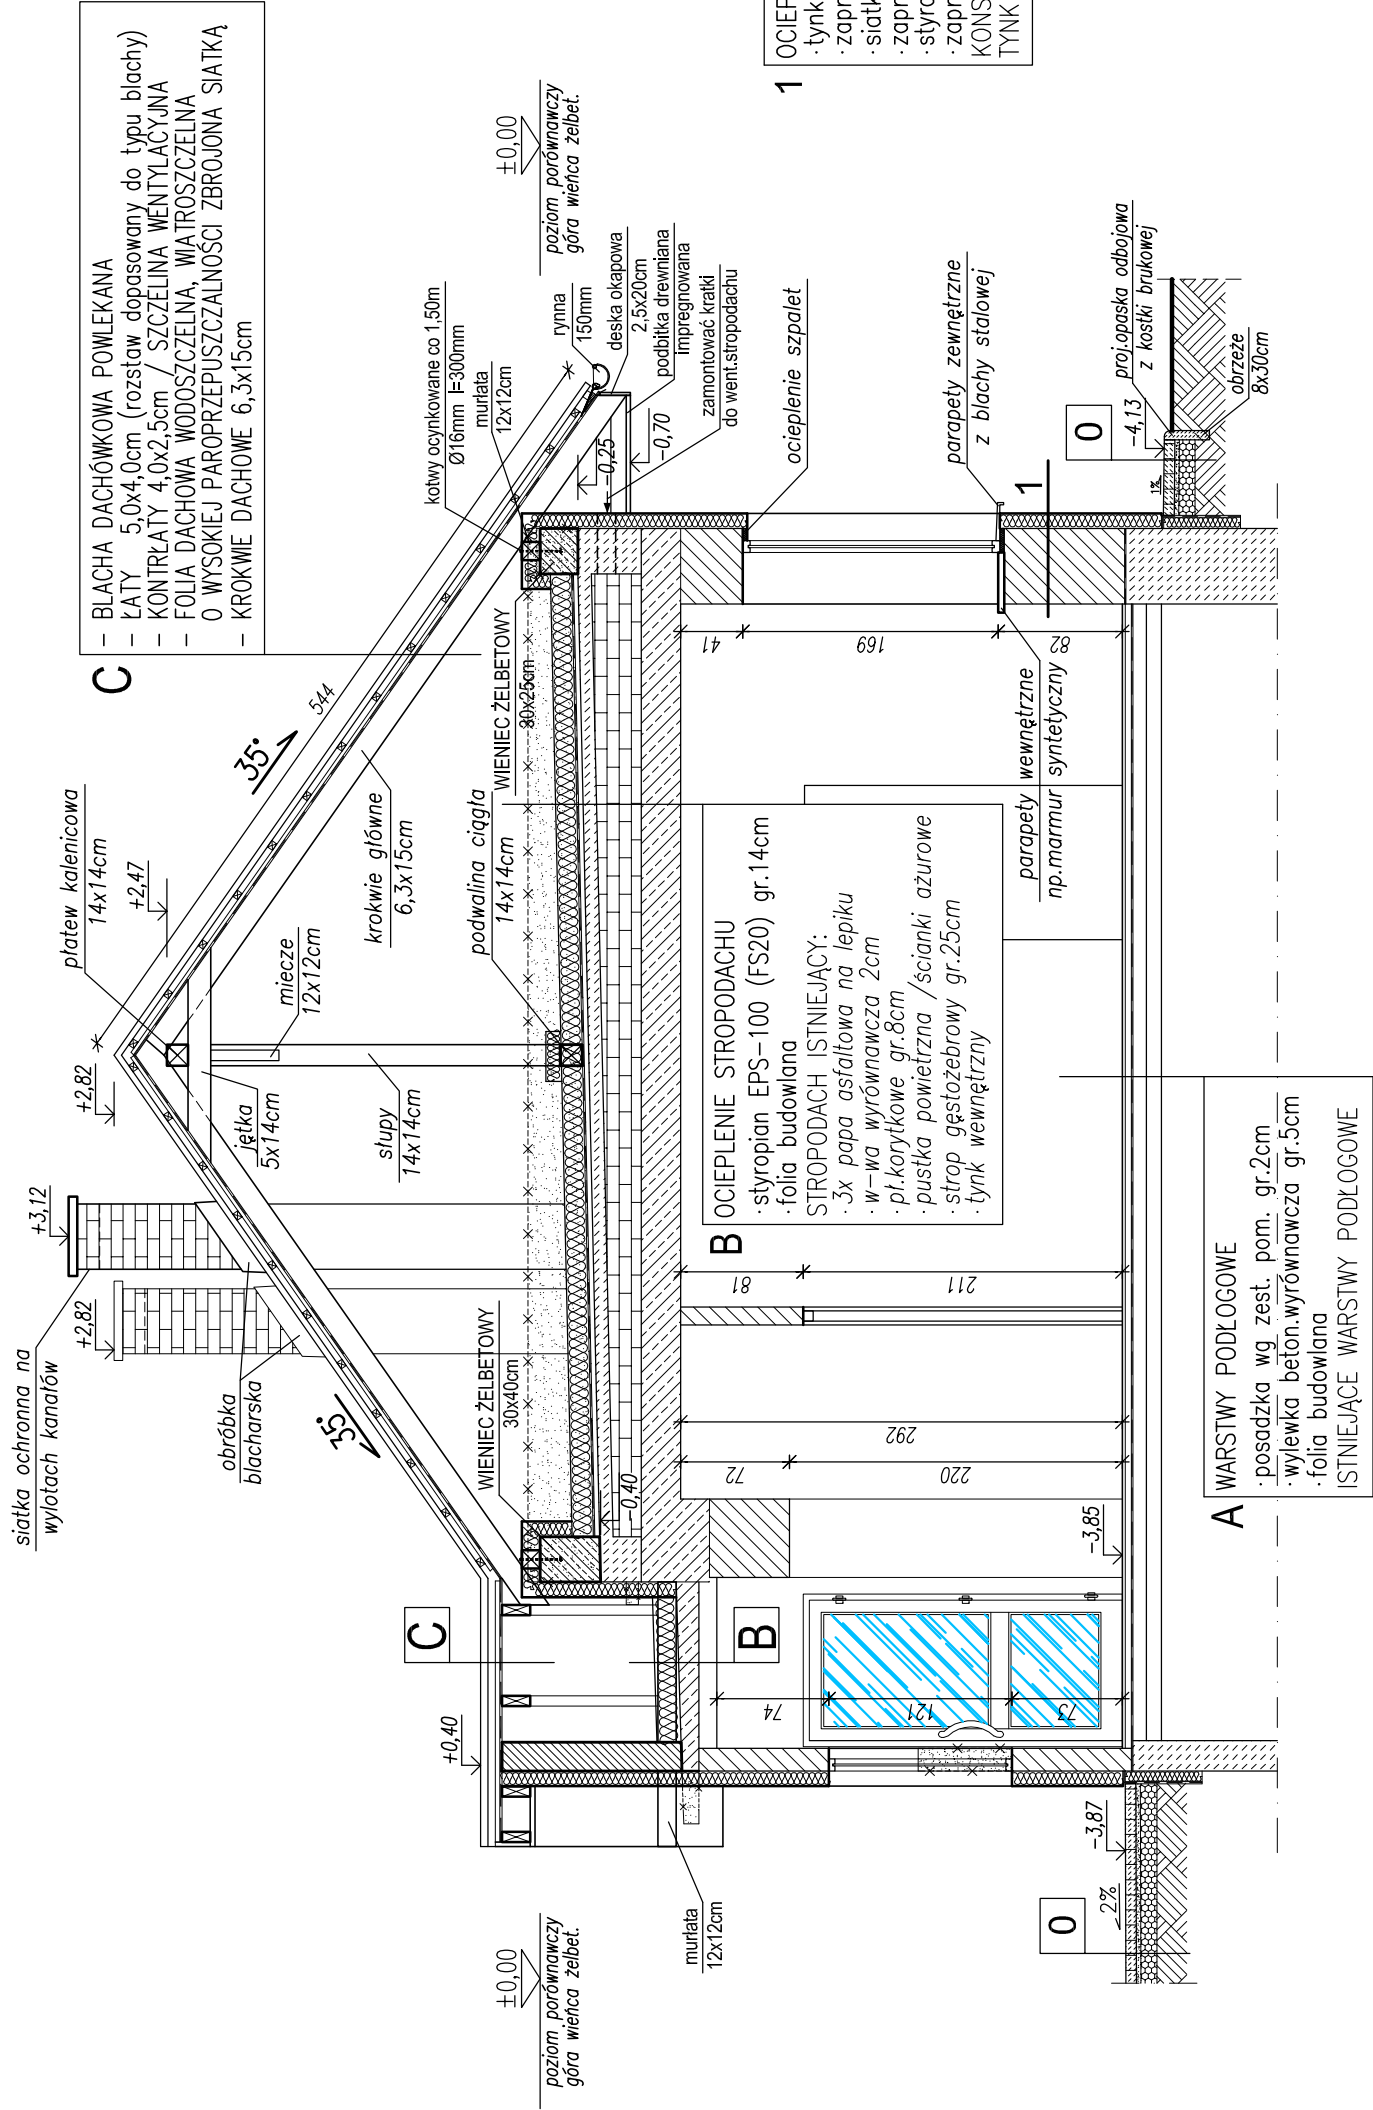

OZNACZENIA:

- ściany nowoprojektowane
zamurowania
- ściany istniejące
- ściany do wyburzenia

UWAGA!
Szpalety zewnętrzne okien docieplić styropianem gr.2-5cm wg rys.detali

<p>UWAGA!</p> <p>Pod murlatę podłożyć pasek papy</p> <p>UWAGA!</p> <p>Murlaty kotwić do więńca opaskowego kotwami ocynkowanymi śr. $\phi 16$ mm w odstępach co 1,5m</p> <p>UWAGA!</p> <p>Stupy opierać na stropodachu za pośrednictwem podwaliny drewn. dopasowanej do spadku stropodachu.</p>

0	<ul style="list-style-type: none"> — KOSTKA BETONOWA 6cm — PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 3cm — KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE MECHANICZNIE GR.MIN:10cm — GRUNT RODZIMY
---	--

Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przepisywany, uzupełniany lub odstępiony komunikatów, bez pisemnej zgody firmy PROMAD

PROMAD PRACOWNIA PROJEKTOWA 39-200 DĘBICA, ul. Konarskiego 4/16 tel.608-638-560		Inwestor: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy	
		Temat: ROBOTY BUD.ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ KONSTR.DACHU ORAZ ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W CELU PRZYSTOSOWANIA ISTN. BUD.BIUROWEGO NA POTRZEBY STAT.MOPS W DĘBICY dz.nr 481/75	Skala: 1:50
Przedmiot rysunku: PRZEKRÓJ 1-1		Data opracowania: <i>Pazdziernik 2007r.</i>	
Opracował:	mgr inż. Grzegorz Straz		
Projektkował:	mgr inż. arch. Rafał Owczarek upr.proj. nr A-01/02		
Projektkował:	mgr inż. Piotr Modura PDK/0176/PWOK/05	Nr rys: A4	